

Internet en Bellen

Snelstart

INTERNET



BELLEN



canal digitaal



Draadloos modem installeren




Met deze gebruikershandleiding sluit u zelf in een aantal stappen Internet en Bellen aan. Lees de instructies eerst goed door voordat u aan de slag gaat. Veel plezier met Internet en Bellen van CanalDigitaal.


Vorbereiding

Voor de installatie van uw modem heeft u het modem zelf en de aansluitkabels nodig. In deze installatie handleiding vindt u alle informatie om snel zelf te kunnen starten. Mocht u echter meer informatie willen dan vindt u een uitgebreide installatiebeschrijving op de meegeleverde installatie-CD. Deze vindt u ook online op www.canaldigitaal.nl/downloads.

Bepaal eerst waar u het Internet en Bellen-modem moet plaatsen. Dit is in de meest voorkomende gevallen bij de KPN hoofdaansluiting, ook wel het IS/RA-punt genoemd. Deze vindt u doorgaans in de meterkast of in de woonkamer. Wijk uw hoofdaansluiting af van de onderstaande afbeeldingen? Raadpleeg dan de installatie-CD voor verdere instructies.

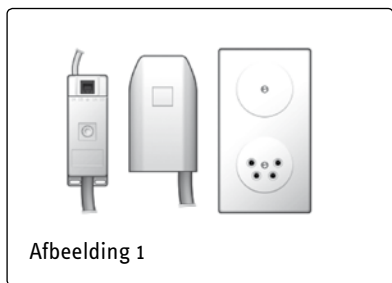

Afbeelding 1

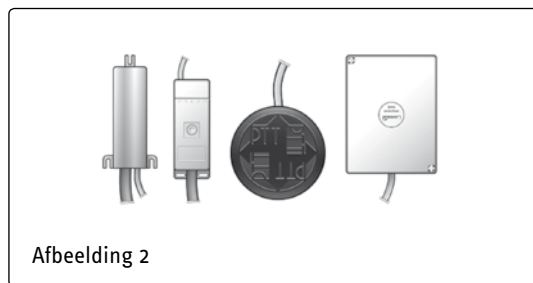

Afbeelding 2

Installatie

Stap 1: het modem aansluiten op IS/RA-punt

Neem de bijgeleverde kabel uit het installatiepakket en steek het uiteinde van de kabel in de DSL-aansluiting.


Stap 2: het modem verbinden met het stroomnetwerk

Neem de stroomkabel uit de doos en sluit deze aan op het modem en stop de stekker in het stopcontact. Het lampje 'Power' zal branden wanneer de stroomadapter is aangesloten. Druk op het powerknopje van het modem zodat het modem wordt voorzien van stroom.

Stap 3: ethernetkabel aansluiten

Neem de ethernetkabel uit het installatiepakket en steek het uiteinde van de kabel in het modem. Het andere einde van de kabel plaatst u vervolgens in de ethernetpoort van uw computer.

Zodra de ethernetkabel is aangesloten knippert het groene lampje 'Internet' onregelmatig. En het lampje 'Broadband' continu groen. Het lampje 'Wireless' brandt eveneens continu groen, tenzij het draadloze signaal is uitgezet.

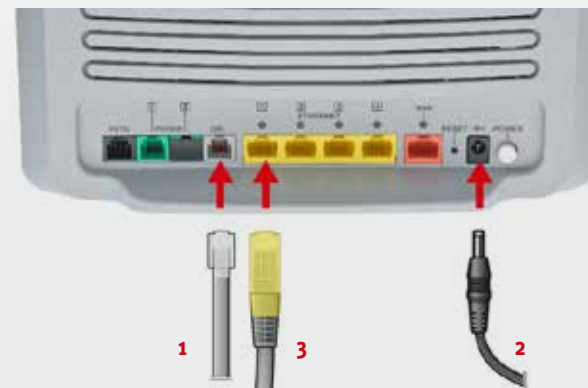

Draadloos Internet activeren

- Zet uw computer aan en zorg dat er geen programma's openstaan
- Klik op het draadloze netwerkkicoon dat rechtsonder in de taakbalk staat
- Kies uit de beschikbare draadloze netwerken het netwerk dat op de achterzijde van uw Internet en Bellen-modem staat aangegeven (SSID)
- Klik op '**Verbinden**' (of '**Connect**' als u een Engelse versie gebruikt)
- Voer de beveiligingssleutel in. Ook deze code staat op de achterzijde van het modem bij WPA/WPA2
- Klik vervolgens op '**Ok**' of verbinden

Kijk voor een uitgebreide handleiding voor het instellen van draadloos Internet op uw iPad of Android tablet in de bijgevoegde Wi-Fi installatiehandleiding.

BELLEN



Bellen



MAKKELIJK
— BELLEN —
INSTALLEREN


Stap 4: telefoonkabel aansluiten

Steek tenslotte het uiteinde van de telefoonkabel in de phone 1 poort en steek het andere uiteinde in uw telefoontoestel.

Na enkele minuten kunt u controleren of u een kiestoon hoort en of u kunt bellen.

LET OP: Heeft u gekozen om uw vaste telefoonnummer mee te nemen naar CanalDigitaal? Dan wordt uw telefoonaansluiting maximaal 3 werkdagen NA oplevering van uw Internetaansluiting actief.

Behoudt u uw telefoonlijn bij KPN? Raadpleeg dan de installatie-CD voor de juiste instructie.

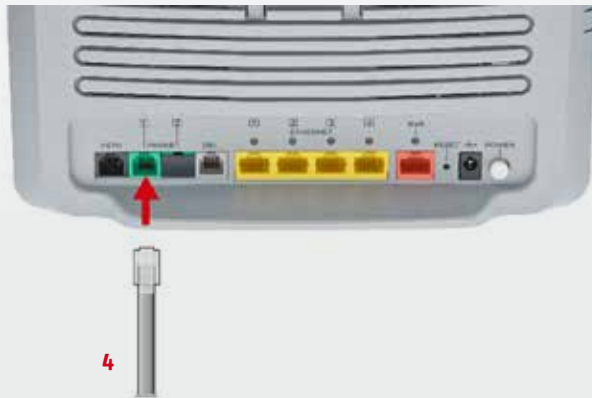

www.canaldigitaal.nl

Klantenservice: **0900 - 9323** (€ 0,15 per minuut)

ma t/m za 09.00 - 21.00 uur

canal digitaal